

Sans aucune barrière. Le système de fenêtres coulissantes grand format sans châssis avec son seuil à levée verticale unique pour passer sans entrave de l'intérieur à l'extérieur.



SOREG®-glide | Série X *Luxury Line*

Conçu pour des vantaux coulissants avec surface vitrée de 18 m² maxi, notre série X séduit non seulement par sa construction soignée et son aspect esthétique mais aussi par son seuil à fleur de sol permettant de passer sans gêne de l'intérieur à l'extérieur. Le mécanisme s'actionne sans commande ni autre assistance et convient pour tous les plans de sol.



Couvre-seuil automatique via seuil à levée verticale.
Les transitions à fleur de sol, sans raccord, entre intérieur et extérieur apportent un maximum de confort d'habitation.

- + Transitions à fleur de sol, sans raccord, grâce au seuil à levée verticale
- + Châssis fixe et de battant entièrement en matériau composite hautement isolant (PRF)
- + Franc-bord continu grâce au profilé de fermeture latéral
- + Profilé central continu sans points de fixation visibles
- + Profilé de roulement isolé phoniquement
- + Profilé central ne bouchant pas la vue
Profilé central de 30 mm | 46 mm en aluminium
- + Taille des vantaux
Vantail fixe : 18 m² maxi | vantail coulissant : 11 m² maxi
- + Poids des vantaux : 1200 kg maxi (avec commande électrique)
- + Épaisseur de verre 60 mm maxi
- + Valeur U_f de 0,9 W/m²K | valeur U_w inférieure à 0,8 W/m²K possible
- + Galets et surfaces de roulement en acier inoxydable
- + Évacuation simple et sûre de l'eau grâce à la géométrie spéciale du profilé en PRF
- + Protection anti-insectes



Déterminants pour l'isolation thermique, les profilés en PRF sont intégralement en matière isolante (matériau composite) et apportent une isolation thermique élevée, une grande solidité pour son faible poids, une longue durabilité sans entretien et des émissions peu élevées en termes de fabrication et d'utilisation.

Commande électrique
 Protection anti-insectes
 Triple vitrage pour profondeur de bâtiment de 60 mm maxi
 Indice d'affaiblissement acoustique : 47 dB



Franc-bord continu en position ouverte grâce au profilé de fermeture latéral.

FAITS


Taille des éléments
 Taille des vantaux fixes: 18 m² maxi
 Taille des vantaux coulissants: 11 m² maxi

Poids des vantaux fixes
 Manuel : 350 kg maxi
 Motorisé : 1200 kg maxi

Épaisseur de verre
 48 - 60 mm


Profondeur de bâtiment
 1 voie: 100 mm
 2 voies: 200 mm
 3 voies: 300 mm
 4 voies: 400 mm

Hauteur du profilé
 90 mm

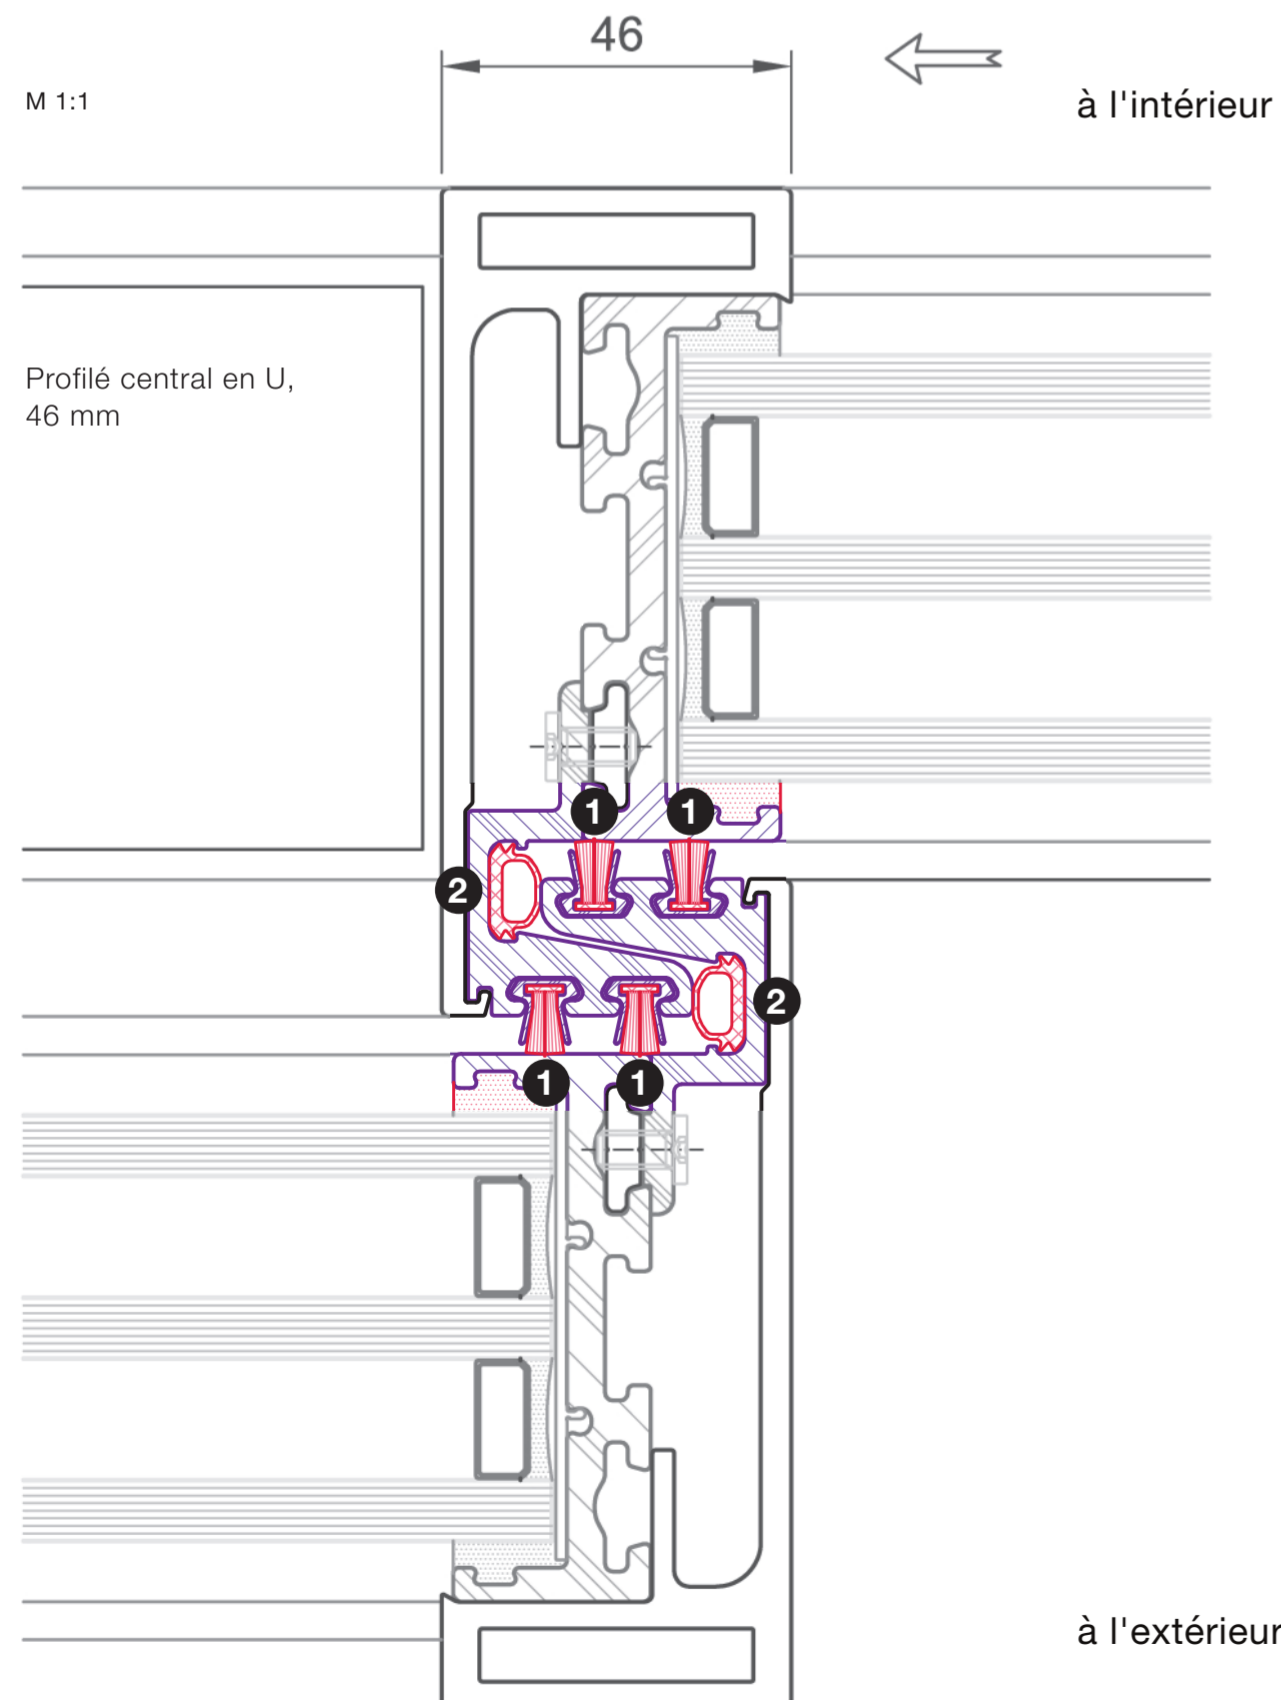

Joint
 La situation de labyrinthe résulte d'un agencement étudié de deux joints d'arrêt en EPDM et de plusieurs joints brosses.

- Labyrinthe | 46 mm :
- 1 4 x brosses
 - 2 2 x EPDM

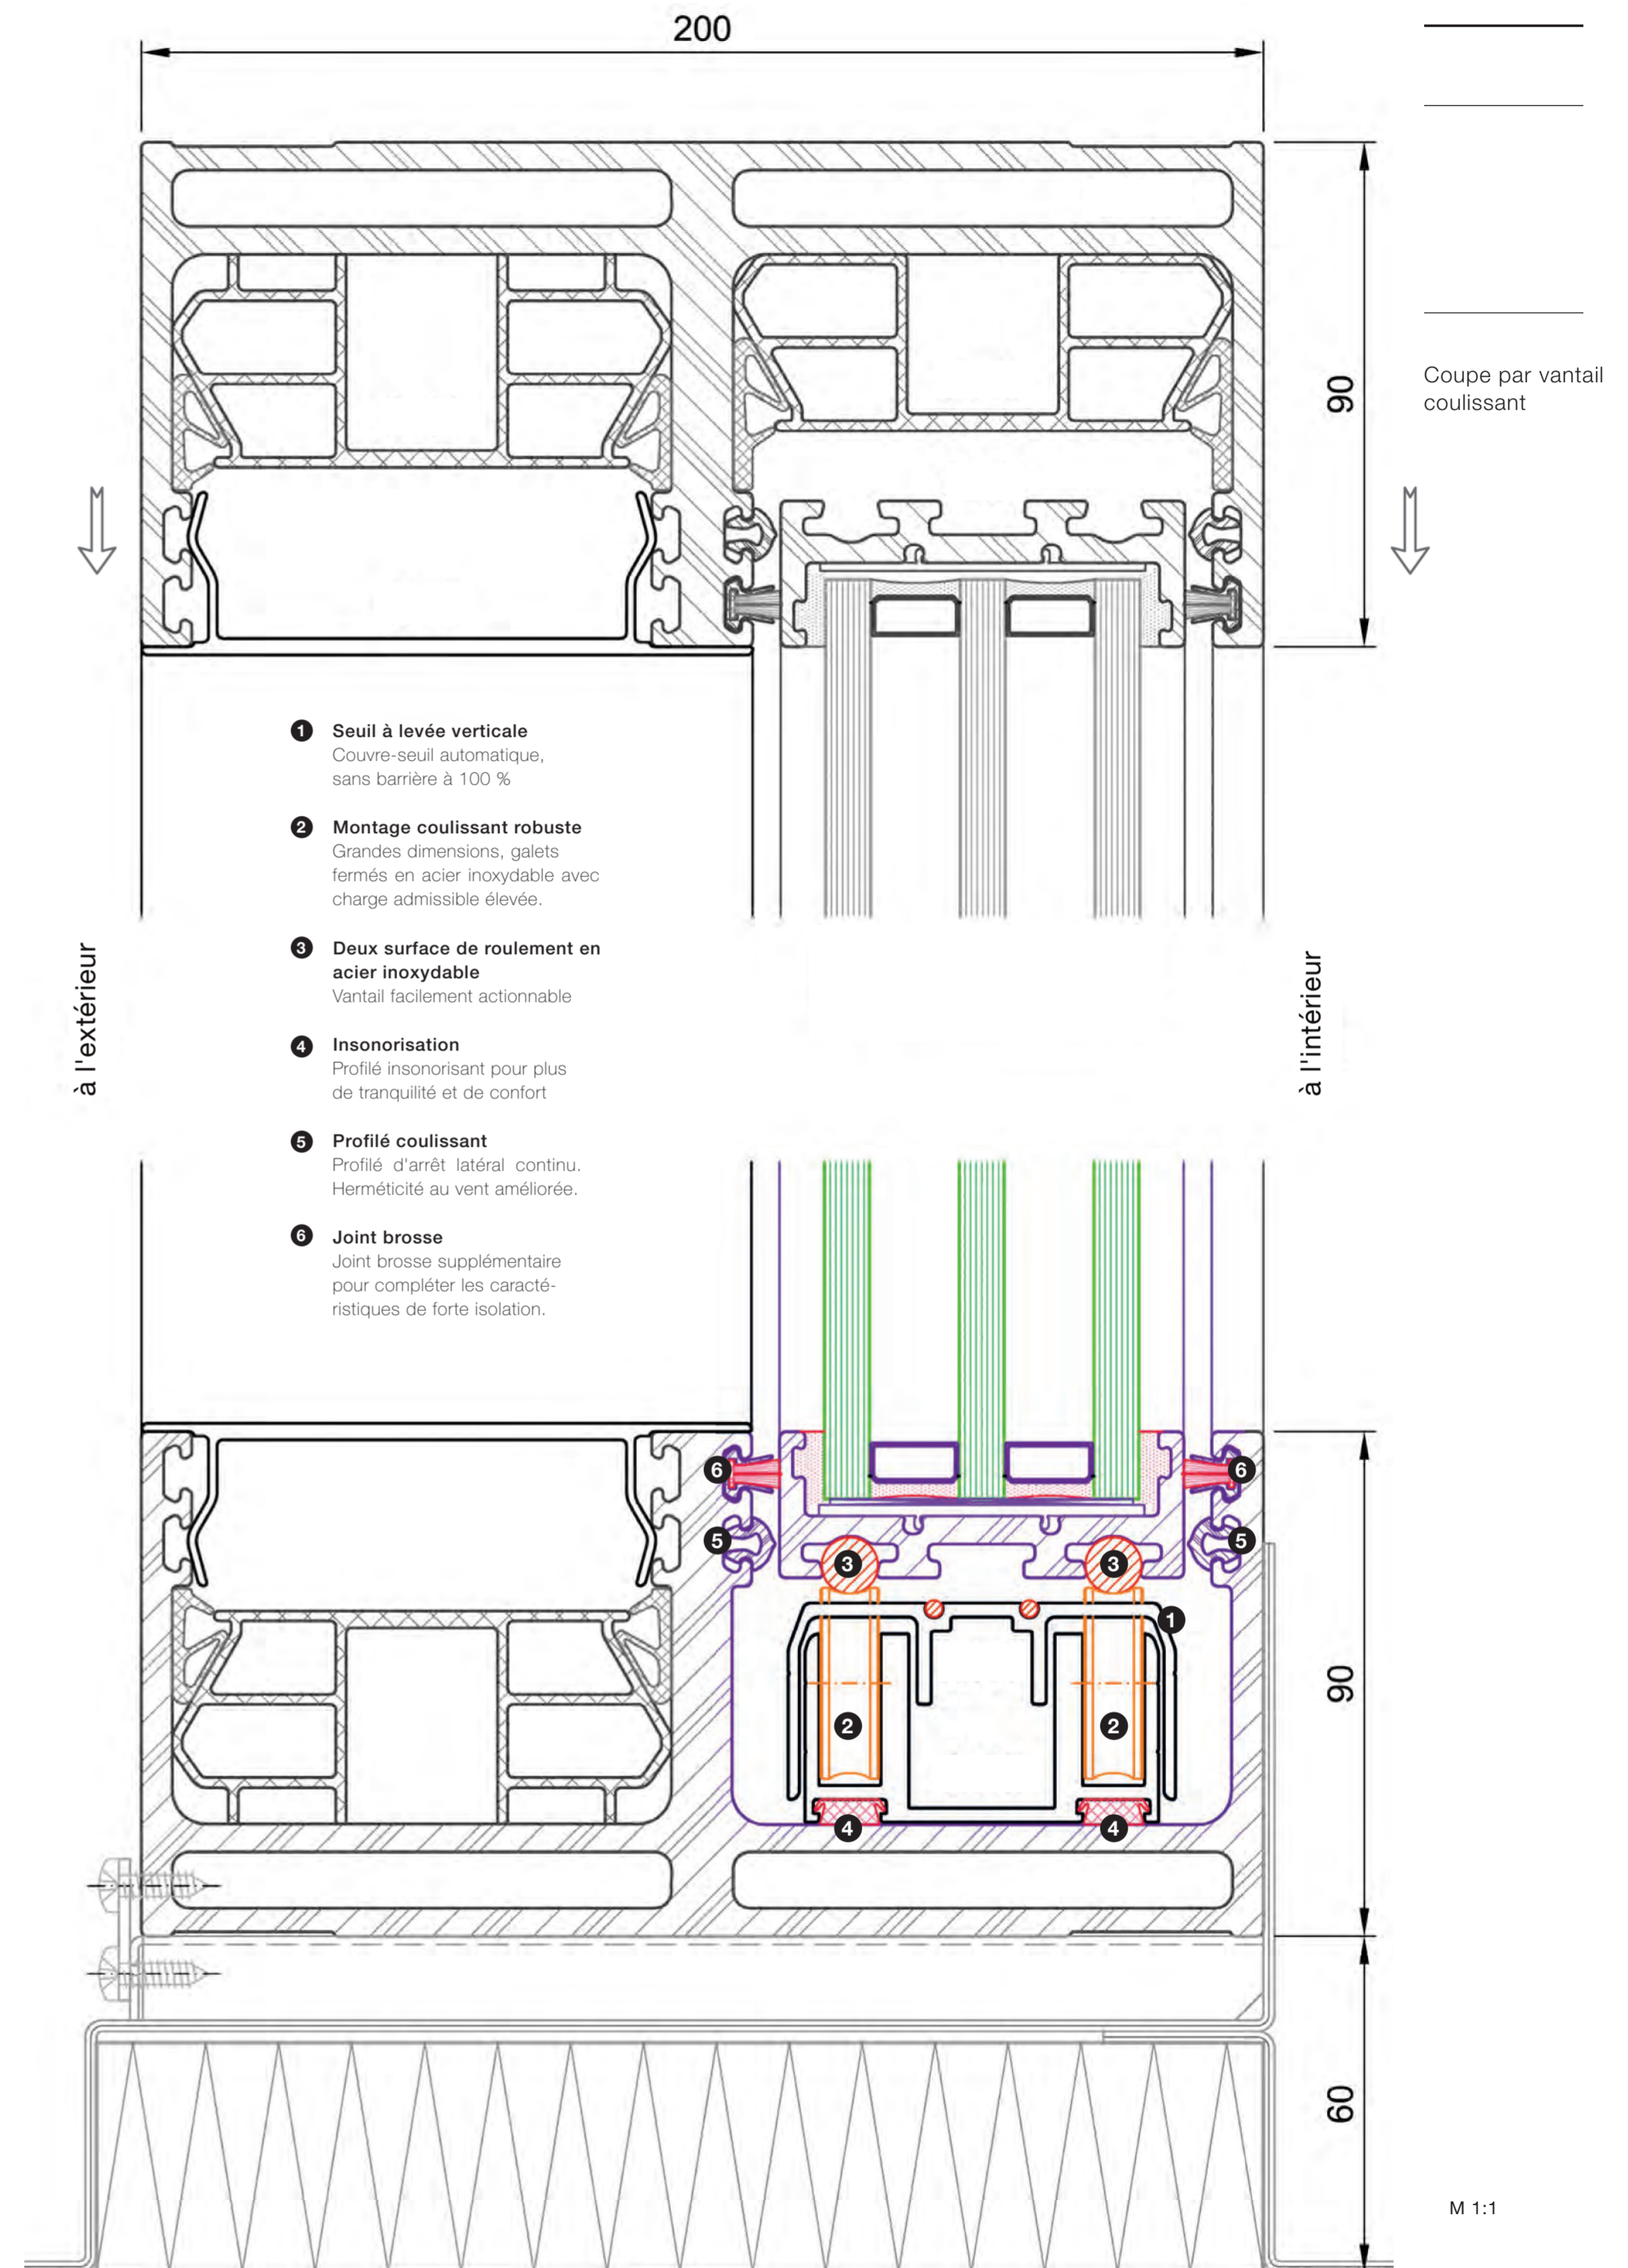

- 1 Seuil à levée verticale**
 Couvre-seuil automatique, sans barrière à 100 %
- 2 Montage coulissant robuste**
 Grandes dimensions, galets fermés en acier inoxydable avec charge admissible élevée.
- 3 Deux surface de roulement en acier inoxydable**
 Vantail facilement actionnable
- 4 Insonorisation**
 Profilé insonorisant pour plus de tranquillité et de confort
- 5 Profilé coulissant**
 Profilé d'arrêt latéral continu. Herméticité au vent améliorée.
- 6 Joint brosse**
 Joint brosse supplémentaire pour compléter les caractéristiques de forte isolation.

Part of **SCHÜCO**

Das **SORREG®**
rahmenlose
Fenster **GLID®**
SWISS MADE